

# Deumidificatore CTO-3200 STD STANDARD

Deumidificatore da incasso a controsoffitto (VERS. STANDARD)

## Descrizione

Il deumidificatore ad incasso a controsoffitto **CTO-3200 STD** deve necessariamente essere collegato al circuito dell'acqua di raffreddamento dei locali. L'attivazione è prevista solo se disponibile acqua fredda alle temperature ed alla portata prevista. Sono deumidificatori adatti all'installazione in locali raffrescati con impianto a pannelli radianti. È sconsigliato pertanto l'utilizzo della macchina in ambienti con temperature inferiori ai +14°C. Le unità STD sono equipaggiate con batterie di pre e post raffreddamento a bordo. I nostri deumidificatori devono sempre essere posizionati all'interno degli ambienti e sono progettati per trattare aria pulita, senza tracce di polvere, vapori chimici, nebbie oleose, materiali aggressivi o altri inquinanti o atmosfere esplosive.



  
con gas 100%  
ecologico **R134a**

## Accessori

- Deumidostato meccanico
- Plenum in mandata
- Silenziatore

- Rivestimenti insonorizzanti interni
- Ventilatore assiale a 3 velocità
- Filtro montato a bordo macchina
- Utilizzo gas ecologico R134a
- Compressore ermetico
- Estrema versatilità di utilizzo
- Contatore a bordo macchina

## Versioni

**CTO-3200 STANDARD (STD)**: deumidificatore con funzionamento solo con acqua in/out a 16/18°C.

**CTO-3200 NO WATER (NW)**: deumidificatore con funzionamento solo senza acqua di raffreddamento, come un normale deumidificatore.

**CTO-3200 DEUCLIMA (DC)**: deumidificatore con funzionamento solo con acqua in/out a 16/18°C (integrazione impianto raffrescamento).

## Settori di applicazione

Deumidificatori ad incasso a controsoffitto **CTO-3200 STD** ideale per ambienti con climatizzazione radiante a parete o a controsoffitto, come: appartamenti, case, ville, residence, alberghi, hotel, piccole esposizioni, taverne, enoteche, abitazioni, seconde case, studi tecnici, uffici, sale riunioni, sale d'attesa, studi medici, ecc...

## Dati tecnici

Potenza nominale media assorbita (26°C e 60% U.R. - acqua 16°C)	380 W
Massima potenza assorbita (32°C e 95% U.R. - acqua a 18°C)	460 W
Massima corrente assorbita (32°C e 95% U.R. - acqua a 16°C) F.L.A.	2,8 A
Corrente di spunto L.R.A.	20,0 A
Portata d'aria (con filtro pulito)	300 m3/h
Livello pressione sonora Lps (a 3 mt in campo libero)	38 db(A)
Refrigerante	R134a
Controllo standard di sbrinamento	elettronico
Attacchi acqua IN/OUT	3/8"
Attacco per scarico condensa (tubo in gomma)	16 mm
Campo di funzionamento temperatura	+14/+33°C
Campo di funzionamento umidità relativa	50% - 98%
Peso	42 Kg
Dimensioni (larghezza x altezza x profondità)	651,50 x 262 x 662 mm
Portata acqua di raffreddamento (temperatura ingresso 16°C)	175 l/h
Perdita carico acqua di raffreddamento (temperatura ingresso 16°C)	0,13 bar

Temperatura dell'acqua in ingresso mai inferiore a +16°C, per possibili formazioni di fenomeni indesiderati e pericolosi di condensa e/o ghiaccio.

Temp. acqua IN/OUT	23°C - 55%	23°C - 65%	25°C - 55%	25°C - 65%	27°C - 65%	30°C - 80%
16/18°C	13,5 l/24h	18,5 l/24h	15,5 l/24h	21,5 l/24h	25,5 l/24h	33 l/24h

La capacità di condensazione riportata indica la capacità puntuale, istantanea dell'unità, in assenza di pause sbrinamento normalmente presenti nell'unità.

## Collaudo

Tutte le unità sono assemblate e cablate direttamente in produzione, sottoposte a prova di tenuta, ciclo di vuoto. Vengono sottoposte ad un collaudo funzionale completo prima della spedizione. Tutte le unità sono conformi alle Direttive Europee, sono provviste di marcatura CE unitamente al libretto d'uso e di manutenzione. I nostri deumidificatori sono gruppi frigoriferi ermetici esenti da manutenzione ordinaria ad eccezione della semplice pulizia del filtro depolveratore di protezione.

## Struttura dell'unità



### Plenum:

Plenum in lamiera zincata completo di collari per collegamento linee di canalizzazione aria di processo (optional).

### Silenziatore:


silenziatore fonoassorbente in lamiera zincata (optional).

### Deumidificatore CTO-3200:


Deumidificatore progettato per essere inserito nello spessore del controsoffitto, con lo scopo di controllare l'umidità negli ambienti che adottano un sistema di climatizzazione radiante.

# Dimensionali

Dimensionale dell'unità:

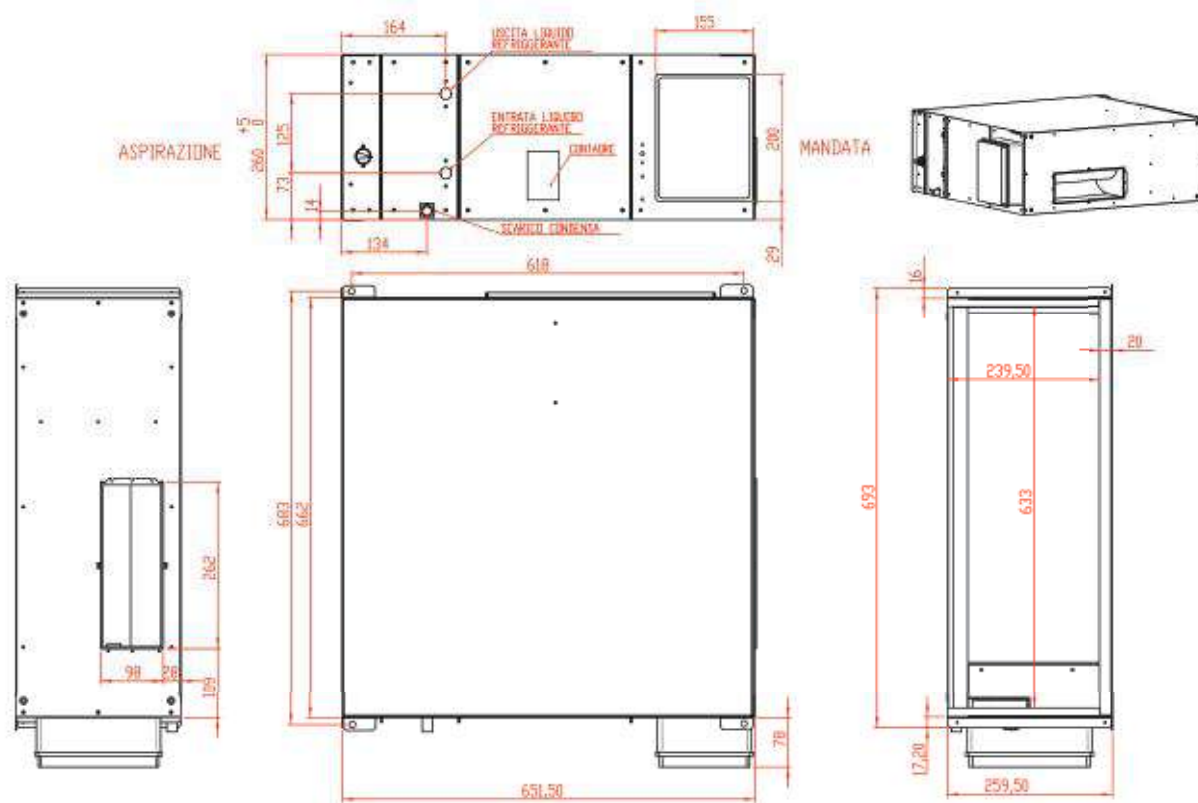


Dimensionale del plenum:

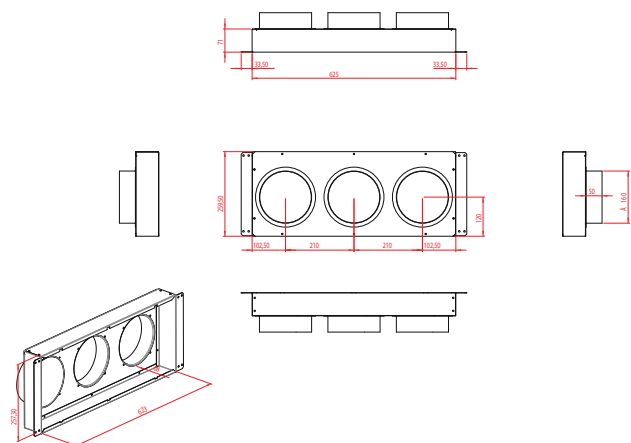

Altezza	257,30 mm
Larghezza	623 mm
Profondità	68 mm

Dimensionale del silenziatore:

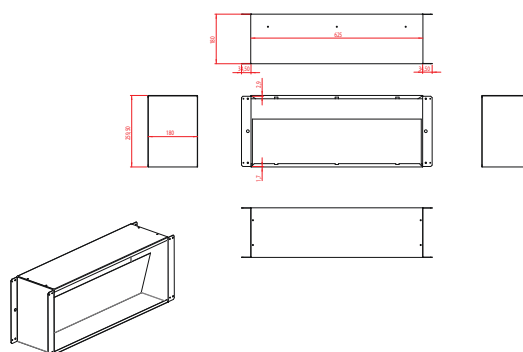

Altezza	259,50 mm
Larghezza	625 mm
Profondità	180 mm